





Typeoverzicht BlueSeal Compact

Lengte	Behuizing	Montagebeugel	Kabelpositie		Spanning	Kabelspecificaties	
Lengte van luchtgordijn (mm)	C = Compact	E = Omhullend	L = Links R = Rechts	F = Voor S = Zijkant B = Achter	12V of 24V	Kabellengte (m)	Kabeldikte in mm ² N = Normaal = 2.5mm ² T = Dik = 4mm ² F = Plat = 2.5mm ²
Voorbeeld van type aanduiding van 1310mm BlueSeal Compact luchtgordijn, met Omhullende montagebeugel, met voedingskabel gepositioneerd aan de Rechterkant, Achterkant, 12V, 3 meter lange Normale kabel							
1310-*	C-	E-	R	F-	12-	3	N


Kabelposities




Links voor (LF)
O-[.]-LF- [...]




Links zijkant (LS)
O-[.]-LS- [...]




Links achter (LB)
O-[.]-LB- [...]



Rechts voor (RF)
O-[.]-RF- [...]





Rechts zijkant (RS)
O-[.]-RS- [...]



Rechts achter (RB)
O-[.]-RB- [...]

* BlueSeal-luchtgordijnen kunnen op maat worden gemaakt op basis van de afmetingen van uw voertuig, met een maximale lengte van 2,430mm.

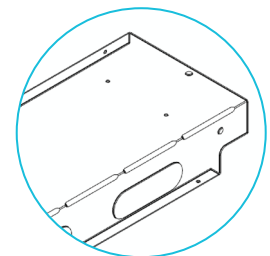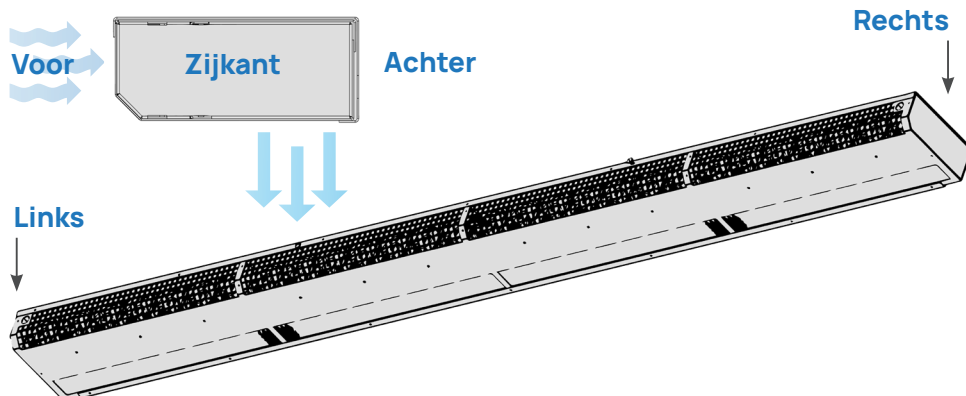

Omhullende montagebeugel voor Compact model