




Typenübersicht BlueSeal Original

Länge	Gehäuse	Montageplatte	Kabelposition		Spannung	Kabelspezifikationen	
			L = Links	F = Vorn		Kabellänge (m)	Kabeldicke in mm ²
Länge des Luftvorhangs (mm)	Original	R = Normal E = Umschlossene S = Edelstahl	R = Rechts	S = Seite B = Hinten	12V oder 24V		N = Normal = 2,5mm ² T = Stark = 4mm ² F = Flach = 2,5mm ²
Beispiel für die Typenbezeichnung eines Luftvorhangs BlueSeal Original 2430mm mit normaler Montageplatte, mit rechts positioniertem Stromkabel, Heck, 24V, 5 Meter langes Normalkabel.							
2430-*	O-	R-	R	B-	24-	5	N

Kabelposition

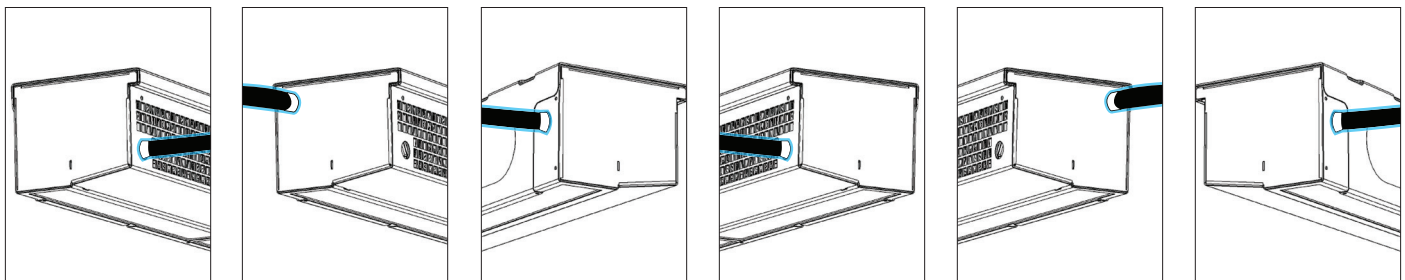

Links Vorn (LF)
O-[.]-LF-[...]

Links Seite (LS)
O-[.]-LS-[...]



Links Hinten (LB)
O-[.]-LB-[...]

Rechts Vorn (RF)
O-[.]-RF-[...]


Rechts Seite (RS)
O-[.]-RS-[...]

Rechts Hinten (RB)
O-[.]-RB-[...]


* BlueSeal-Luftvorhänge können je nach den Abmessungen Ihres Fahrzeugs auf die richtige Größe zugeschnitten werden, mit einer maximalen Länge von 2430mm.

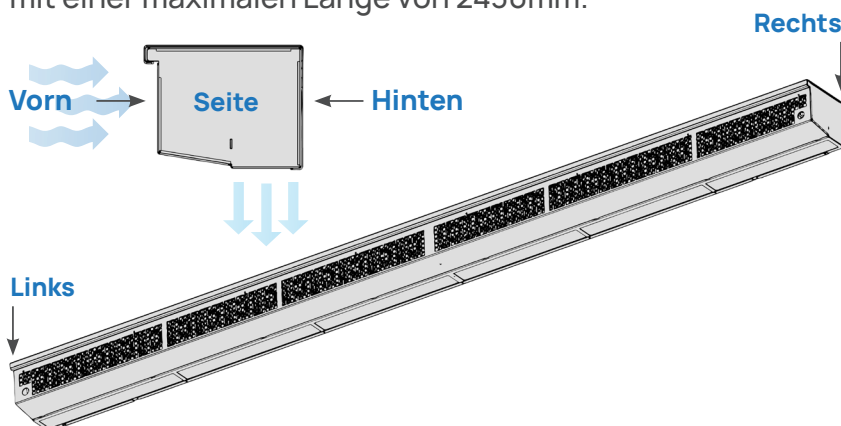

Normale Montageplatte



Edelstahlhalterung für Roll- oder Rolltore



Umschlossene Montageplatte