

# blueSeal original


*Le rideau d'air qui maintient le froid dans les véhicules*

Les rideaux d'air BlueSeal innovants de Brightec sont parfaits pour le transport sous température contrôlée, conçus pour conserver le froid ou la chaleur à l'intérieur de votre véhicule.

Notre rideau d'air le plus fréquemment vendue s'utilise aisément par le conducteur, s'installe facilement et produit une barrière d'air forte et silencieuse. Largement utilisé dans la distribution alimentaire et l'industrie pharmaceutique, le rideau d'air BlueSeal préserve les produits plus longtemps grâce à son séparateur climatique puissant et invisible.

## Spécifications techniques

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LONGUEUR                         | 800MM – 2,430MM (PAR 10MM)                                             |
| HAUTEUR                          | 127MM                                                                  |
| PROFONDEUR                       | 149MM                                                                  |
| EXÉCUTION                        | ALUMINIUM (ANODISÉ)                                                    |
| TYPE DE VENTILATEUR              | AXIAL                                                                  |
| VENTILATEURS                     | 27                                                                     |
| ALIMENTATION                     | 24V ET 12V                                                             |
| PUISSANCE                        | 120W (50W PAR MÈTRE)                                                   |
| AMPÉRAGE                         | 5.0A (2.0A PAR MÈTRE) - 24V MODEL<br>8.8A (3.6A PAR MÈTRE) - 12V MODEL |
| POSITION DU CÂBLE D'ALIMENTATION | CÔTÉ DROIT OU GAUCHE, DE L'AVANT OU L'ARRIÈRE OU SUR LE CÔTÉ           |
| DÉBIT D'AIR                      | 36 M³/MIN. (15 M³/MIN. PAR MÈTRE)                                      |
| TEMPÉRATURE ENVIRONNANTE         | -25 À +50 °C                                                           |
| POIDS                            | 12.8 KG (5.3 KG PAR MÈTRE)                                             |
| BRUIT                            | <60 dB                                                                 |

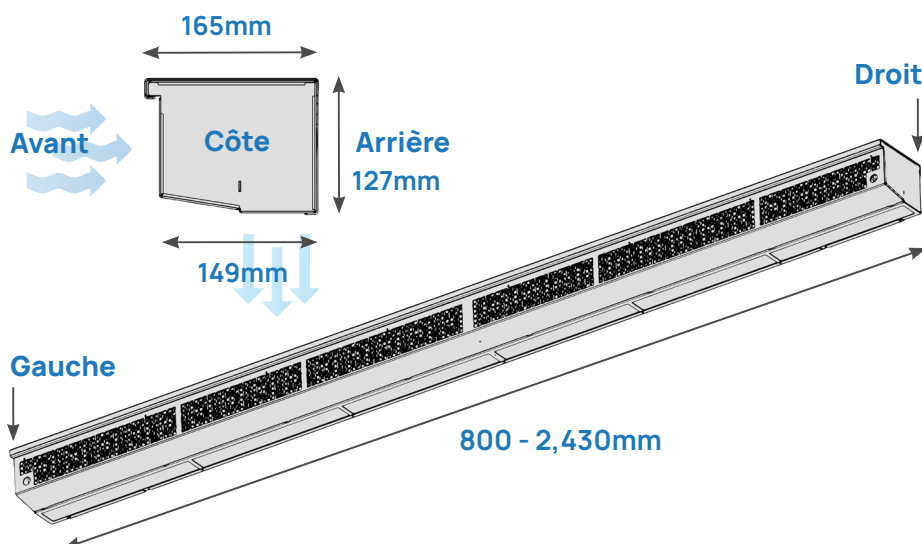

### Réduction de la consommation de carburant

En économisant 30% du carburant de refroidissement, le retour sur investissement peut être réduit à 8 mois.



### Adapte à tous les véhicules

BlueSeal Original convient à toutes les carrosseries : fourgon, plancher cabine, châssis cabine, porteur, semi-remorque (y compris avec portes relevantes).



### Facile à installer

L'installation est facile grâce à notre système à clipser.